


Ilość komór kruszyw 4 szt  
 Łączna pojemność 100 m<sup>3</sup>  
 Maksymalna granulacja 60 mm  
 Pneumatyczne zasuwę łupinowe 6 szt  
 Siłowniki fi 100 z elektrozaworami 6 szt  
 Grubość blachy zasuw 6 mm  
 Szerokość komory do załadunku 3,0 m  
 Wysokość komory <4,5 m  
 Wibrator zamocowany na komorze piasku 1 szt  
 Szerokość taśmy 1000 mm  
 Długość 14.5 m  
 Moc napędu 11 kW  
 Koryto (dozator)  
 Taśmociąg jest zawieszony na czujnikach tensometrycznych



Zabudowa wykonana z płyty warstwowej przytwierdzona do konstrukcji szkieletowej stalowej.

B-B ( 1 : 100 )

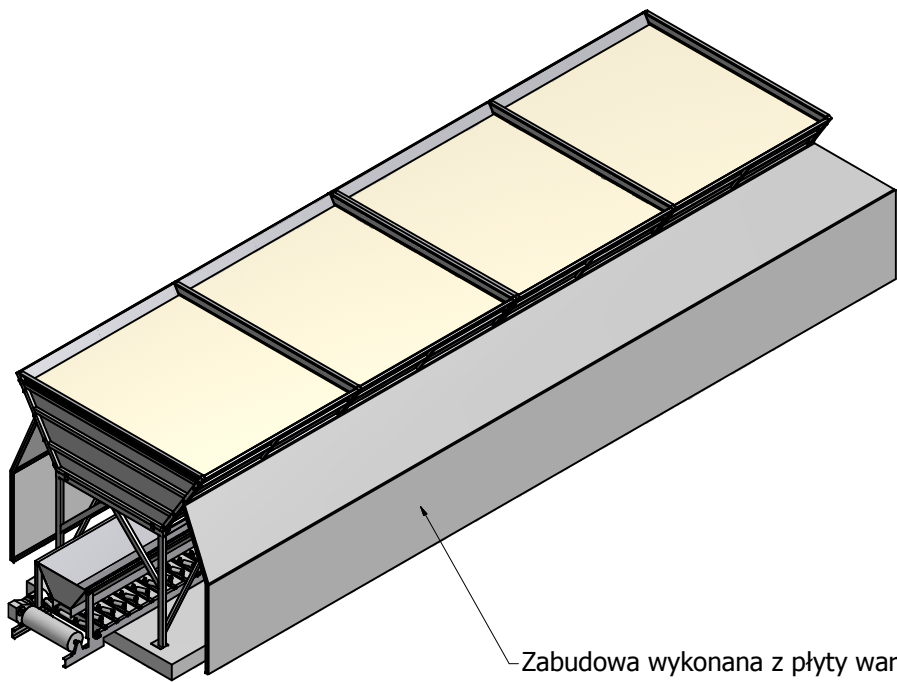